

Hisense

inverter expert



HISENSE LLEVANDO LA INNOVACIÓN A TU HOGAR

Aire Acondicionado
Catálogo 2023-2024




QingDao · China



ShunDe · China



I Global Network

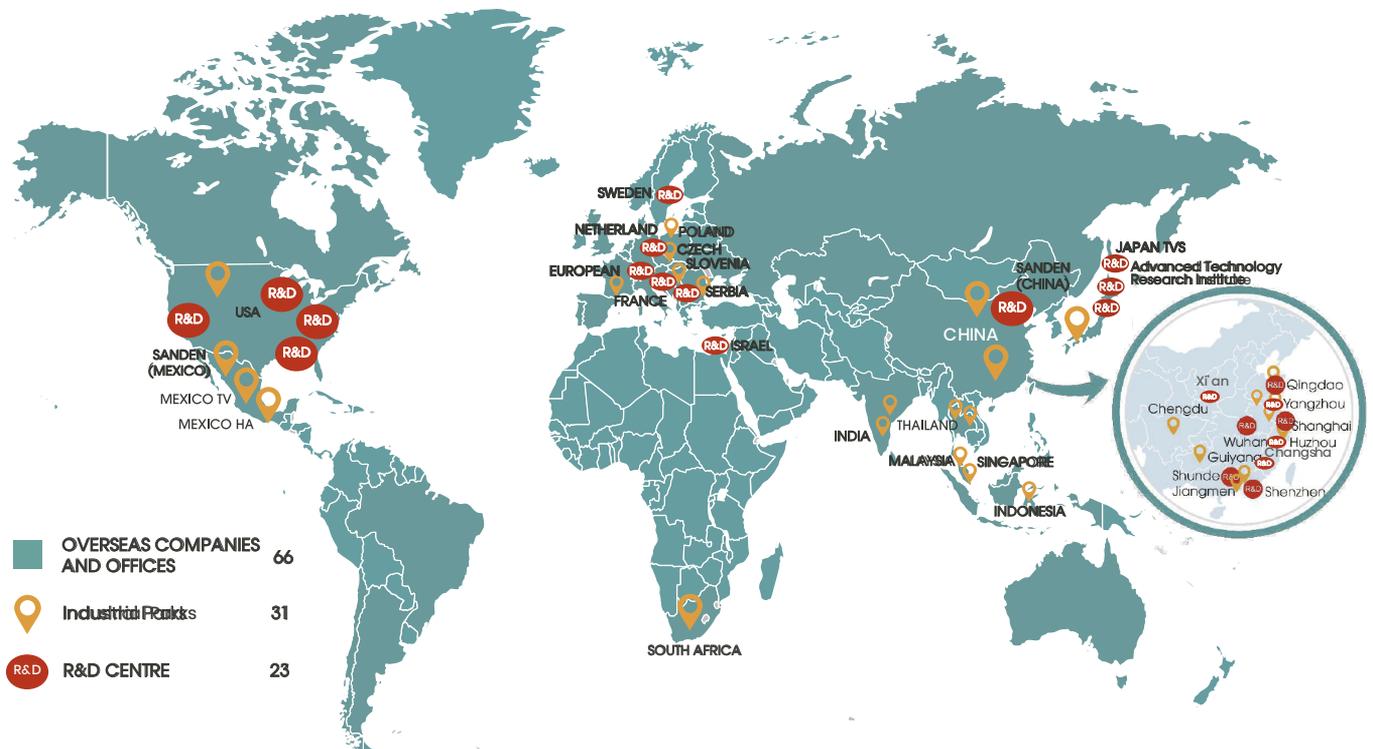

I Quiénes Somos

Hisense se fundó en 1969. En la actualidad, Hisense posee dos empresas que cotizan en bolsa: Hisense Visual Technology Co. Ltd. (600060) y HISENSE H.A. (SZ000921, HK00921), que cotiza en Shanghai, Shenzhen y Hong Kong. Y también posee muchas marcas, incluyendo Hisense, Toshiba, Gorenje, Kelon y Ronshen. En 2022, los ingresos por ventas alcanzaron los 183.500 millones de RMB y los ingresos en el extranjero representarán 75.700 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento compuesta de 10 años del 8,5%.

Los productos Hisense se exportan a más de 160 países y regiones, y han patrocinado patrocinado a los mejores eventos del mundo como la UEFA EURO 2016, la Copa Mundial de la FIFA 2018, la UEFA EURO 2020 y la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Según la Encuesta Global de Imagen Nacional de China publicada por China International Publishing Group, Hisense fue calificado como uno de las "Diez marcas chinas más familiares para los ciudadanos en el extranjero" durante cinco años consecutivos. Más importante aún, Hisense es una de las primeras empresas innovadoras en China y ha ganado el "Premio Nacional a la Calidad" dos veces. El Grupo Hisense tiene 31 parques industriales, ubicados en Qingdao, Shunde, Huzhou, República Checa, Sudáfrica, México, etc. Hay 23 centros de I + D en Qingdao, Shenzhen, Estados Unidos, Alemania, etc., con 7.000 empleados de I + D, más de 3.000 de los cuales están con maestría y más de 100 con doctorado. Hisense ha establecido inicialmente una I + D de colaboración global sistema.

En Chile la Marca Hisense llegó en 2016 con su línea de televisores e introdujo la categoría de Aires Acondicionados en el 2021. Hisense llega a todo Chile actualmente gracias a una vasta red de distribuidores e instaladores autorizados, brindando soluciones de climatización en diferentes condiciones y climas de nuestro vasto y variado país: desde Arica a Magallanes y hasta en la distante y subtropical Isla de Pascua.

Hi-Vida




inverter expert

Frío  Calor

CONFORT

Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.

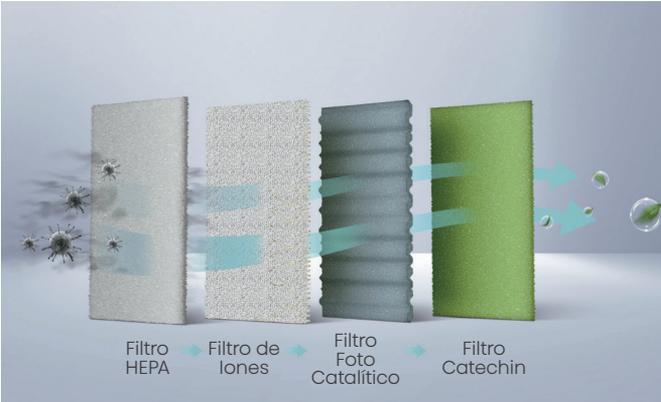

Modo de ahorro de energía

Hi Watt Control, modo de control de potencia Hisense, 75%, 55%, 35% tres etapas cumple con diferentes requisitos, más ahorro de energía.



Fácil instalación y mantenimiento | Hasta 30 metros de distancia

Ahorra tiempo de trabajo

Instala con mayor libertad



Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)


Funciona en todo tipo de clima



SALUD

Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminación de la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuaga el evaporador para lograr su limpieza.

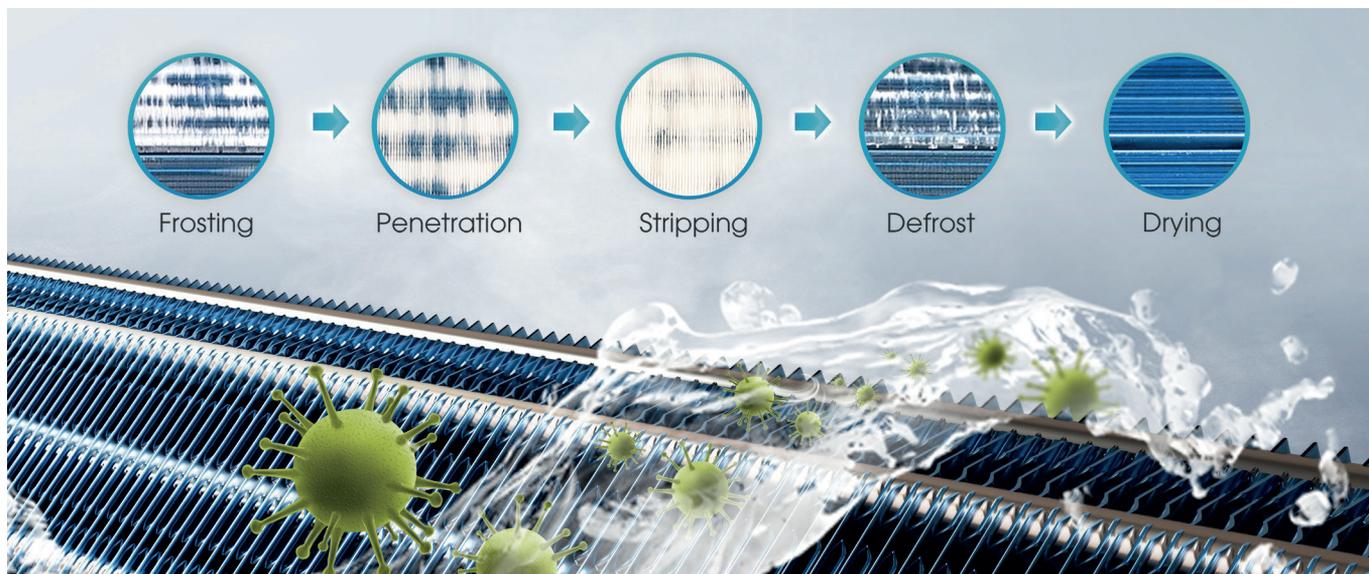

Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo



DC Inverter Compressor

Logra un enfriamiento rápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.

Modelo		AS-09UW4RLRKA	AS-12UW4RLRKA	AS-18UW4RMSKA	AS-22UR4RBTKA
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	9.559	11949	17753	21850
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	2.800	3500	5200	6400
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	9.559	11949	18436	21850
Capacidad Nominal Calefacción	W	2800	3500	5400	6400
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	870	1090	1,615	1,995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	770	970	1,495	1,770
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	500	500	900	1,000
E.E.R.	W/W	3.22	3.21	3.22	3.21
C.O.P.	W/W	3.64	3.61	3.61	3.61
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Refrigerante Carga		R32 / 550	R32 / 550	R32 / 980	R32 / 1.100
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / Baja)	dB(A)	42 / 38	42 / 38	45 / 36	46 / 38
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	54	54	56	56
Rango de temperatura exterior calefacción	C	7~27 / -15~24			
Rango de temperatura exterior enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32			
Alimentación eléctrica					
Voltaje Fase Frecuencia	A	220-240V/1F/50Hz			
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.0	5.0	7.7	9.2
Corriente Nominal Calefacción		3.5	4.4	7.0	8.2
Sistema					
Tipo de Compresor		Rotativo			
Conexión de tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos					
Dimensiones Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	798×256×191	798×256×191	896×300×214	1008×325×217
	Unid. Exterior	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Peso Neto (Kg)	Unid. Interior	8.0	8.0	10.5	13.0
	Unid. Exterior	20.5	20.5	29.0	39.0
Dimensiones Embalaje Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1120×390×315
	Unid. Exterior	775×530×340	775×530×340	910×600×360	995×720×420
Peso Bruto (Kg)	Unid. Interior	9.5	9.5	12.5	15.5
	Unid. Exterior	24	24	32.0	45.0



Modelo		AS-09UW4RLRKA	AS-12UW4RLRKA	AS-18UW4RMSKA	AS-22UR4RBTKA
	Modo Sleep	✓	✓	✓	✓
	Smart Mode	✓	✓	✓	✓
	Filtro Removible	✓	✓	✓	✓
	Filtro HEPA	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Filtro Catechin	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Filtros de iones	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Filtros foto catalítico	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Dimmer	✓	✓	✓	✓
	Reloj 24 hs	✓	✓	✓	✓
	Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
	Connect Life App	✓	✓	✓	✓
	Ventilador	5 Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades
	Reinicio Automático	✓	✓	✓	✓
	Descongela Automático	✓	✓	✓	✓
	Función Super	✓	✓	✓	✓
	Protección de aire frío	✓	✓	✓	✓
	Auto limpieza	✓	✓	✓	✓
	Función deshumificador	✓	✓	✓	✓

Hisense